

Krücke

eine freitragende Welle

● **Mechanische Studien** ● **Realisierungen** ○ **Verkabelung** ○ **Steuerungen**

Krücke zur Aufnahme des Überhangs einer Wickelwelle.

Wenn der Bediener die Rolle lädt, wird die Krücke komplett eingefahren, um das Einrichten so einfach wie möglich zu gestalten.

Ergonomisch gestaltet, kann sie vom Bediener manuell gehandhabt werden. Die Achse wird von einer schnell öffnenden Backe aufgenommen, die aus 3 Rollen besteht, die auf 120° positioniert sind.

Nachdem die Achse geklemmt ist, verriegelt der Bediener den Arm, indem er seine Strebe mit einem Hakenknebel fixiert.


Feineinstellung des Rollenmittenabstands bis 120°.

2-Ebenen-Einstellung der Achsposition


Ausbalancierte Krücke über 3 Federn

EIGENSCHAFTEN :

- **Spulendurchgang Ø1200mm**
- **Manuelle Bewegung**
- **Ergonomie**
- **Strebe**
- **Schnell öffnende Backe**

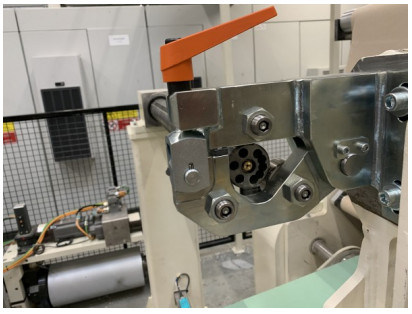





Ref : 3537

Leistung hinzugefügt 21/12/20

CEREST
20 Rue des Frères Lumiere
68000 Colmar - FRANCE

MAIL
cerest@cerest.com

TELEFONISCH
+33 (0)3.89.21.02.56

INTERNET
www.cerest.com