CEREST
Ingénierie Industrielle - Machines spéciales



Bras de reprise

d'un axe en porte-à-faux

● **Etudes mécaniques** ● **Réalisations** ○ **Câblages** ○ **Automatismes**

Bras de reprise permettant de reprendre le **porte-à-faux** d'un axe de dévidoir.

Lors du chargement de la bobine par l'opérateur, le bras est **complètement effacé** afin de faciliter au maximum la mise en place.

Ergonomique, il se manipule manuellement par l'opérateur. L'axe est repris par une mâchoire, à ouverture rapide, composée de 3 galets positionnés à 120°.

Après le bridage de l'axe, l'opérateur verrouille le bras en immobilisant sa **jambe de force** via une sauterelle.


Réglage fin de l'entraxe des galets à 120

Réglage suivant 2 plans de la position de l'axe

Bras équilibré via 3 ressorts

CARACTERISTIQUES :

- **Passage bobine Ø1200mm**
- **Mouvement manuel**
- **Ergonomique**
- **Jambe de force**
- **Mâchoire à ouverture rapide**

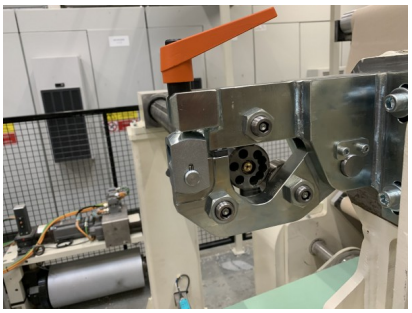





Réf : 3537

Réalisation ajoutée le 21/12/20

CEREST
20 Rue des Frères Lumiere
68000 Colmar - FRANCE

MAIL
cerest@cerest.com

TÉLÉPHONE
+33 (0)3.89.21.02.56

INTERNET
www.cerest.com