



Poste de contrôle étanchéité

pour montage bride

● Etudes mécaniques

● Réalisations

● Câblages

○ Automatismes

Ce poste, **entièrement à logique pneumatique**, permet d'effectuer le **contrôle normatif** d'un montage de bride pour élément sous pression.


La **sécurité opérateur** est astucieusement assuré par une bride $\frac{1}{4}$ de tour qui **garde prisonnière la pièce à tester en cas de défaillance**.

Après gonflage, l'opérateur asperge la pièce d'eau savonneuse.

Le mouvement de débridage pilote dans le même temps la purge de la chambre.

CARACTERISTIQUES :

- **Energie pneumatique uniquement**
- **Pression ajustable de 0 à 6 bars**
- **Partie active en inox**

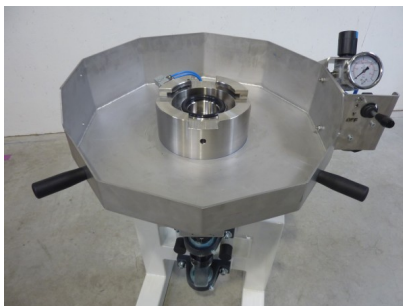

Réf : 3611

Réalisation ajoutée le 27/09/21



CEREST

20 Rue des Frères Lumière
68000 Colmar - FRANCE



MAIL

cerest@cerest.com



TÉLÉPHONE

+33 (0)3.89.21.02.56



INTERNET

www.cerest.com