CEREST
Ingénierie Industrielle - Machines spéciales

Poste de décachage

pour tôlerie inox

- **Etudes mécaniques**
- **Réalisations**
- **Câblages**
- **Automatismes**

Le poste de décachage **permet d'enlever le film plastique** sur des tolerie en inox. Il permet également de placer un joint péripherique.

Cette station de travail opérateur est composé d'un châssis sur roulettes pivotantes. Le **plateau est réglable en hauteur** sur une course de 300mm à l'aide de **pied télescopique électrique** et d'une commande à boutons.

Un posage tôle equipé de ventouse est fixé sur un plateau tournant pouvant faire une rotation de 360° manuellement, freiné ou libéré via une pedale pneumatique.

Le maintien de la tôlerie sur le poste est réalisé par **technique du vide**, un selecteur à levier permet de définir le format de la campagne en cours.

Le poste dispose de **4 commandes pneumatiques** qui permettent de selectionner le groupe de ventouse à actionner pour le maintien de la tôle à decacher.

CARACTERISTIQUES :

- **Hauteur 2400 mm maxi**
- **Largeur 1000 mm**
- **Profondeur 800 mm**
- **Poids 140 kg**

CEREST
20 Rue des Frères Lumiere
68000 Colmar - FRANCE

MAIL
cerest@cerest.com

TÉLÉPHONE
+33 (0)3.89.21.02.56

INTERNET
www.cerest.com

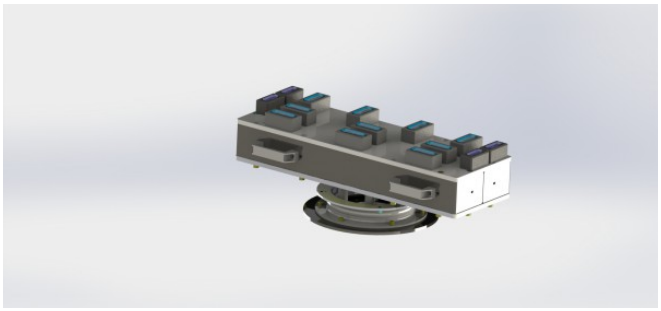

Réf : 3797

Réalisation ajoutée le 17/10/24

CEREST
20 Rue des Frères Lumiere
68000 Colmar - FRANCE

MAIL
cerest@cerest.com

TÉLÉPHONE
+33 (0)3.89.21.02.56

INTERNET
www.cerest.com