

Ziehende Gruppe

● **Mechanische Studien** ● **Realisierungen** ○ **Verkabelung** ○ **Steuerungen**

Modul zur Positionierung auf einer Papier- (oder Vliesstoff-) Produktionslinie, um die Motorisierung zu **unterstützen** (± Einstellung der Bahnspannung)

Die Motorisierung der Zugeinheit ist mit der Liniengeschwindigkeit **synchronisiert**.

2 Zylinder aus Stélite werden motorisch in Rotation versetzt.


Mechanische **Feineinstellung** des Luftspalts.

Automatische Öffnung der 2 Zylinder im Falle einer Blockierung. (Pneumatische Zylinder)

Integration von 2 **Aufklappvorrichtungen**. (Bürste + Bananenwalze)

EIGENSCHAFTEN :

- **Geschwindigkeit : 650m/min**
- **Bandbreite : 610mm**
- **Pneumatische Energie : 5 bar**

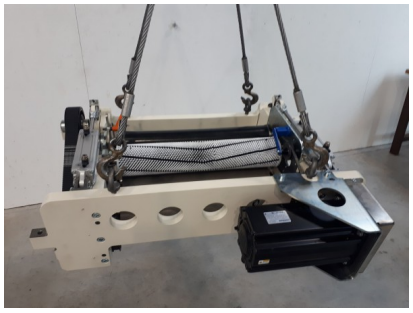





Ref : 3364
Leistung hinzugefügt 16/09/20

CEREST
20 Rue des Frères Lumiere
68000 Colmar - FRANCE

MAIL
cerest@cerest.com

TELEFONISCH
+33 (0)3.89.21.02.56

INTERNET
www.cerest.com